


# TAPIS STALLMAT 22

Tapis en matières plastiques recyclées pour sols de boxes, abris, écuries, ou encore aires de transit.  
Le tapis **Stallmat 22** avec ses propriétés isolantes, allie souplesse et robustesse offrant ainsi un confort optimal au cheval.  
**Une version perforée** est disponible pour les zones humides telles que les aires de douche en protégeant du contact direct avec le béton.

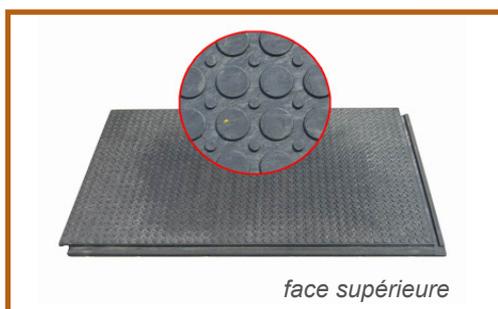

## Avantages

- **protection du support**
- **économie de litière**
- **solution économique**
- **entretien facile**
- **installation rapide**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	1200 x 800 x 22 mm (surface utile 1160 X 760 mm soit 0,86 m <sup>2</sup> )
<b>Matériau</b>	Matières plastiques de couleur anthracite
<b>Poids</b>	20 kg / pièce (env. 22 kg / m <sup>2</sup> )
<b>Type de sol</b>	dalle béton ou sol stabilisé

## CONSEILS D'INSTALLATION

Il se pose sur un sol stabilisé ou sur dalle béton en intérieur. La fixation des tapis STALLMAT se fait par encastrement des rainures en pourtour qui assurent une excellente stabilité et une bonne étanchéité. Aucune fixation au sol n'est nécessaire. Les découpes se font idéalement avec une scie à lame en acier ou une scie circulaire.

Il se pose idéalement en quinconce ; laisser un vide de 1,5 cm minimum au droit des murs. Si besoin (trafic intense, installation à long terme), les tapis peuvent être collés entre eux ou vissés au support.

### Convient pour :

Boxe / Abris	⊕ ⊕
Couloir d'écurie	⊕ ⊕
Aire de douche <i>version perforée</i>	⊕ ⊕
Salle de soins	⊕
Marcheur couvert	⊗

### Caractéristiques


Amortissant	⊕
Antidérapant	⊕
Evacuation des fluides	⊕



# SOFTMAT

Tapis en caoutchouc alliant souplesse et fermeté pour sols de boxes ou salles de soin.

Les nodules présentes sur la face intérieure du tapis **Softmat** et ses propriétés antidérapantes apportent un confort supplémentaire au cheval en plus d'une bonne isolation thermique.

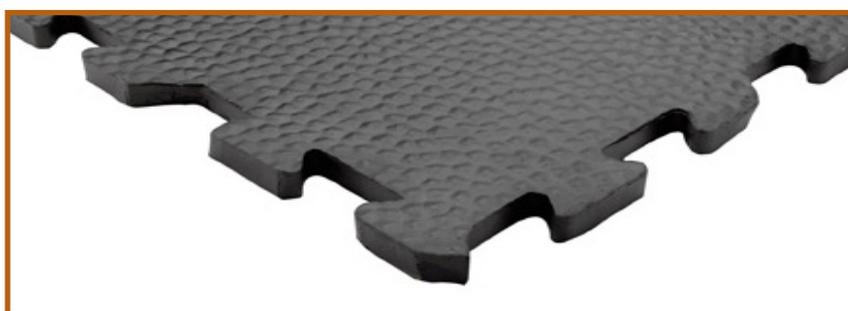

## Avantages

- **protection du support**
- **économie de litière**
- **grand confort**
- **entretien facile**
- **installation rapide**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	1163 x 775 x 20 mm (soit env. 0,86 m <sup>2</sup> )
<b>Matériau</b>	caoutchouc vulcanisé de couleur noire
<b>Poids</b>	20,5 kg / pièce (env. 22,8 kg / m <sup>2</sup> )
<b>Type de sol</b>	dalle béton

## CONSEILS D'INSTALLATION

Il se pose sur une surface stable (dalle béton, asphalte...). La fixation du tapis SOFTMAT se fait par assemblage des dentelures périphériques (puzzle) qui **assurent une excellente stabilité**, aucune fixation au sol n'est nécessaire. Prévoir un écart entre le tapis et le mur pour que le caoutchouc puisse se dilater avec l'utilisation ou le chauffage. Les découpes se font idéalement avec une scie circulaire (possibilité de réutiliser les découpes). Lors de l'installation, s'assurer que la température de la pièce soit supérieure à +5°C.

Il se pose idéalement en quinconce. Si besoin (trafic intense, installation à long terme), les tapis peuvent être collés entre eux ou vissés au support.

### Convient pour :

Boxe / Abri	⊕ ⊕
Couloir d'écurie	⊗
Aire de douche	⊗
Salle de soins	⊕
Marcheur couvert	⊗

### Caractéristiques

Amortissant	⊕ ⊕
Antidérapant	⊕
Evacuation des fluides	⊕



# MULTIMAT

Le tapis **Multimat** à installer sur dalle béton, est un tapis en caoutchouc vulcanisé aux propriétés amortissantes et antidérapantes.

Il est idéal pour les sols intérieurs nécessitant une grande adhérence avec des besoins de portance modéré : aires de pansage, sols de van, couloirs d'écurie, zones de circulation...

A la fois solide et léger, il est facile à installer et à manipuler et offre confort et sécurité à vos chevaux.



## Avantages

- **protection du support**
- **isolation phonique**
- **antidérapant**
- **solution économique**
- **entretien facile**
- **installation rapide**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	1163 x 775 x 10 mm (soit env. 0,86 m <sup>2</sup> )
<b>Matériau</b>	caoutchouc vulcanisé moyenne densité de couleur noire
<b>Poids</b>	12,5 kg / pièce (env. 13,9 kg / m <sup>2</sup> )
<b>Type de sol</b>	dalle béton, sol plan (ex: plancher de van)

## CONSEILS D'INSTALLATION

Il se pose sur dalle béton en intérieur. La fixation des tapis MULTIMAT se fait par encastrement des dentelures en queue d'aronde présentes sur les quatre cotés afin d'**assurer une bonne étanchéité**.

Ce système permet un assemblage en continu ou en quinconce pour permettre de réduire les découpes. Aucune fixation au sol n'est nécessaire, cependant il est conseillé d'utiliser une colle ou résine pour une installation fixe en milieu humide. Les découpes se font idéalement au cutter, prévoir un maillet ou un marteau pour l'assemblage.

### Convient pour :

Boxe / Abri	⊗
Couloir d'écurie	⊕ ⊕
Aire de douche	⊗
Salle de soins	⊕ ⊕
Marcheur couvert	⊗

### Caractéristiques

Amortissant	⊕
Antidérapant	⊕ ⊕
Evacuation des fluides	⊗